



Technical Rider

Dieser Rider soll Veranstalter und Band helfen, einen reibungslosen Ablauf der gemeinsamen Veranstaltung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die Anforderungen genau und beachten Sie, dass der Rider Vertragsgegenstand ist. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Ansprechpartner.

Vielen Dank!

PA-System

Das Beschallungssystem sollte ein der Veranstaltungsfläche passendes getrenntes System aus HI/Mid und Sub sein. Bei Eintreffen der Produktionscrew sollte es bereits stehen, eingemessen und getestet sein.

Mischpult

Das Mischpult sollte über mindestens 24 freie Kanäle und vollparametrische EQs verfügen.

Monitoring

Auf der Bühne benötigen wir: 6 Wedges + 1 Drumfill

M1	Thilo	E-Guitar / Back.Voc.	1 Wedge (StageRight)
M2	Simon	Bass / Back.Voc.	1 Wedge (StageRight)
M3	James	Lead Vocals	2 Wedges (Center)
M4	Jan / Markus / Mätti	Horn Section / Back.Voc. (Jan)	2 Wedges (StageLeft)
M5	Wolfgang	Drums	1 Drumfill (Drums)

Bei abweichender Monitorkonfiguration bitten wir frühzeitig vor der Veranstaltung um telefonische oder schriftliche Abstimmung.

Unsere Backline (falls keine gemeinsame genutzt wird)

Drums (Wolfgang)		Gitarre (Thilo)	
BD	Bassdrum 18"x14"	GUIT.AMP	Combo, 1x12" (1x 230V)
SD	Snare Drum 13"x5"	GUIT.FB	Effektboard (1x 230V)
T1	Tom Tom 12"x8"	GUIT.1	Fender Telecaster und/oder Stratocaster
FT	Floor Tom 14"x14"		
CR	Crash 18"	Bass (Simon)	
RI	Ride 20"	BASS.AMP	Markbass Tube800 + 2x10" + 1x15" *
CR	Crash 18"	BASS.FB	Effektboard (2x 230V) inkl. active DI
C	China 18"	BASS	Rickenbacker 4003
HH	Hi-Hat 14"		
Lead Vocal (James)		Horn section (Jan/Markus/Mätti)	
CENTER VOX	Neumann KMS 105	TROMB	Posaune + CLIP MIC. AKG C 519
		TRUM	Trompete +CLIP MIC. AKG C 519
		SAX	Tenorsax + CLIP MIC. AKG C 519

* Cabinet je nach Bühnengröße 1x 2x10", 1x 1x15" oder beide.

Kanal Input

Ch. *	Instrument	Mic. Type (Vorschläge** / eigene)	Bemerkungen
1	BD - Kick Drum 1	Beta 91, e901, M88TG	Galgen kl.
2	BD - Kick Drum 2	Beta 52, D6, D112	Galgen kl.
3	SD - Snare Top	SM57, Beta57,M201TG	Clip, Galgen kl.
4	SD - Snare Bottom	SM57, e604, e904	Clip, Galgen kl.
5	HH - Hi Hat	Kleinmembran Kondensator	Galgen kl.
6	T1 - Tom1	e904, e604, Beta98	Clip
7	FT - Floor Tom	e904, e604, Beta98	Clip
8	OHL - Over Head L	Kondensator Mikrofon	Galgen gr.
9	OHR - Over Head R	Kondensator Mikrofon	Galgen gr.
10	Bass (DI im Floorboard)	eigene Palmer PAN 02 active DI	Phantomspesung
11	Guit. – Guitar Amp	SM57, e906	Galgen kl.
12	TROMB - Trombone	eigenes CLIP MIC. AKG C 519	Phantomspesung
13	TRUM - Trumpet	eigenes CLIP MIC. AKG C 519	Phantomspesung
14	SAX - Saxophone	eigenes CLIP MIC. AKG C 519	Phantomspesung
15	Center Vox	eigenes Neumann KMS 105	Galgen gr. - Phantomspesung
16	BG VOX1 - Backing Vox 1	SM58	Galgen gr.
17	BG VOX2 - Backing Vox 2	SM58	Galgen gr.
18	BG VOX3 - Backing Vox 3	SM58	Galgen gr.

*FOH Kanalverteilung natürlich frei wählbar!

**Alternative Mikrofone natürlich möglich, aber möglichst ähnliche Qualität

Bühne/Riser/Personal

Spy Kowlik reisen ohne eigene Techniker.

Bei Eintreffen von Spy Kowlik muss die Bühne gereinigt und bezugsfertig sein.
Die Stromversorgung auf der Bühne muss vorhanden sein (siehe Bühnenplan).

Bei Open-Air-Veranstaltungen muss die Bühne zudem durch Dach- und Wände sowie durch flachen, ebenen Bühnenboden ordentlich vor Witterung geschützt zu sein.

Wir reisen ohne Lichttechniker und freuen uns auf einen kompetenten, kreativen Lichttechniker, der die Show Stimmungsvoll beleuchtet. Schön wäre farbiges Licht von hinten (max. 2 Farben gleichzeitig) und weißes, dezentes Licht von vorne. Bitte stellt uns, wenn möglich, 2 Hands zur Verfügung, die unser Backdrop (4,5 x 1,5 m) aufhängen.

Ein Riser (2m x 2m x 0,4m) für das Schlagzeug, mittig an der Bühnenhinterkante, muss aufgebaut sein.

Wir freuen uns über einen kompetenten, netten, nüchternen und ausgeschlafenen Tontechniker, der mit der elektrischen Anlage vertraut ist vom Get-in bis zum Ende der Veranstaltung für technische Fragen Ansprechpartner ist

Spy Kowlik spielen eine Mischung aus Ska, Reggae und Rock.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Rider zu lesen. Sollten Einzelheiten nicht realisierbar sein möchten wir Sie bitten -vorab- mit unserem technischen Ansprechpartner Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Produktion.

Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.

Spy Kowlik









Kontakt:

Thilo Kreutz – technischer Ansprechpartner

Tel.: +49 (0)160 96223008

technik@spy-kowlik.de

BACKDROP (4,5 x 1,5 m)

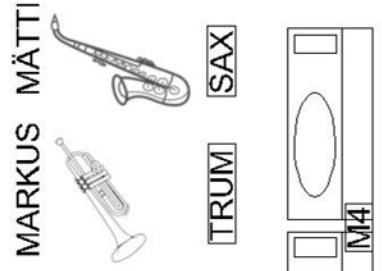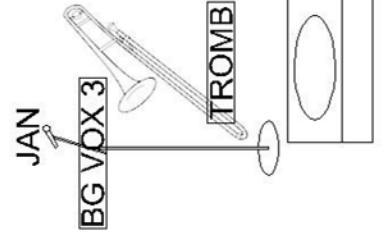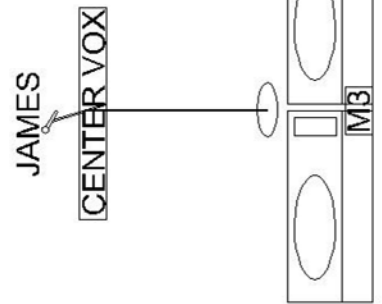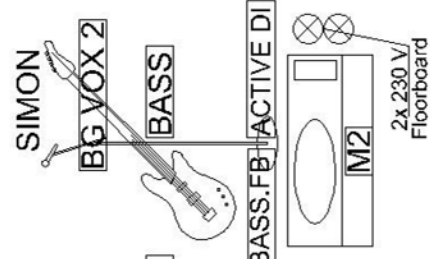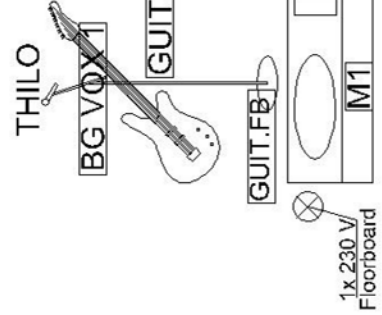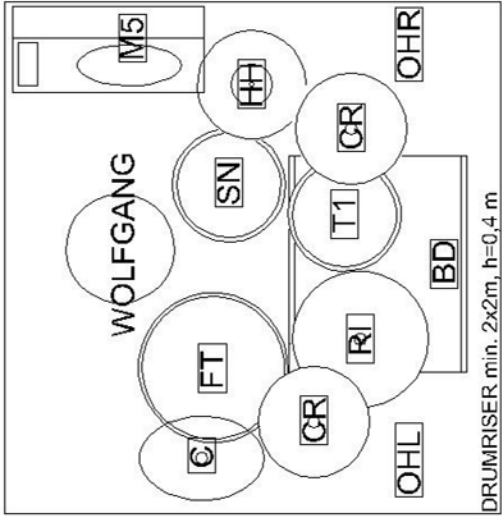

FOH