


DoubleStroke Bühnenplan

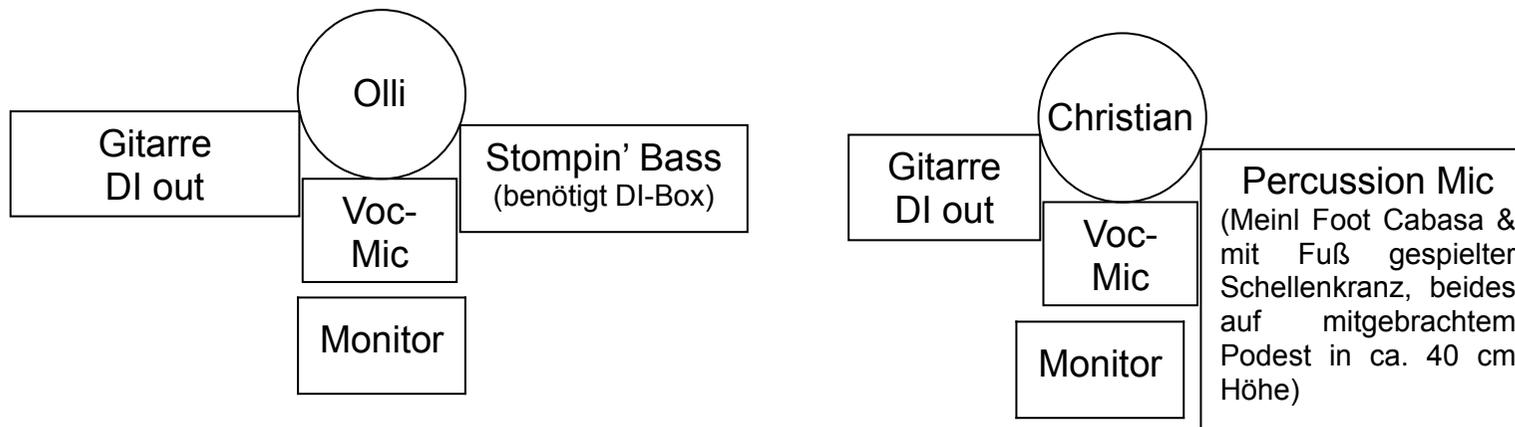

Benötigt werden insgesamt:

- 2 Gesangsmikrofone, Shure SM58 oder vergleichbar, auf Galgenstativen
- freier Kanal für selber mitgebrachtes Percussionmikrofon Christian (Røde NT5), benötigt 48 V Phantomspannung
- DI – Box für Stompin' Bass (quasi Bassdrum-Ersatz) Olli
- 2 weitere freie Kanäle für Gitarren, mitgebrachte aktive DI-Boxen:
L.R. Baggs Para Acoustic (benötigt 48 V Phantomspannung); L.R. Baggs Venue DI
- 2 Monitorlautsprecher

Bei Rückfragen: doublestroke@gmx.net